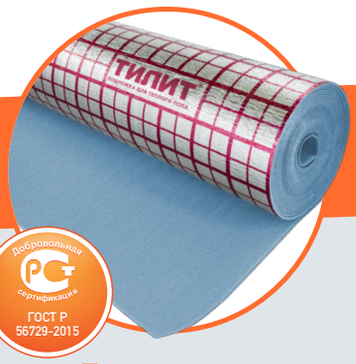


Подложка для систем «Тёплый пол»

Рулоны ТИЛИТ®
ПОДЛОЖКА

Продукт соответствует
ГОСТ Р 56729-2015

Материал из вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный металлизированной пленкой, с разметкой для удобства укладки греющих элементов.

Применяется в качестве подложки в стяжку под нагревательные элементы систем «Теплый пол».

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	**от -60 до +95**
Теплопроводность, , Вт/(м•°С)	**0,039**
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м•ч•Па),не более	**0,001**
Экологическая безопасность	**не содержит хлорфторуглеводородов**
Срок службы, лет, не менее	**не менее 25**

Рулоны ТИЛИТ® Подложка

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Розничная цена с НДС, руб./м²
3/1,2-25	3	1,2	25	30	**45,34**

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10/0,1-25	ролик	**974,38**
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8/0,1-25	ролик	**318,55**
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	**по запросу**

Сопутствующие материалы: Трубки ТИЛИТ® Супер Протект

Прайс-лист от 01.11.2026

8 800 234 34 35
ZAVODLIT.RU

АО «Завод ЛИТ»
152020 Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1